


小径クロス穴用裏面取り工具

- 超硬カッター交換式 $\phi 0.8$ から
- 本体1本で $\phi 0.8$ から $\phi 7.5$ の裏面取りが可能

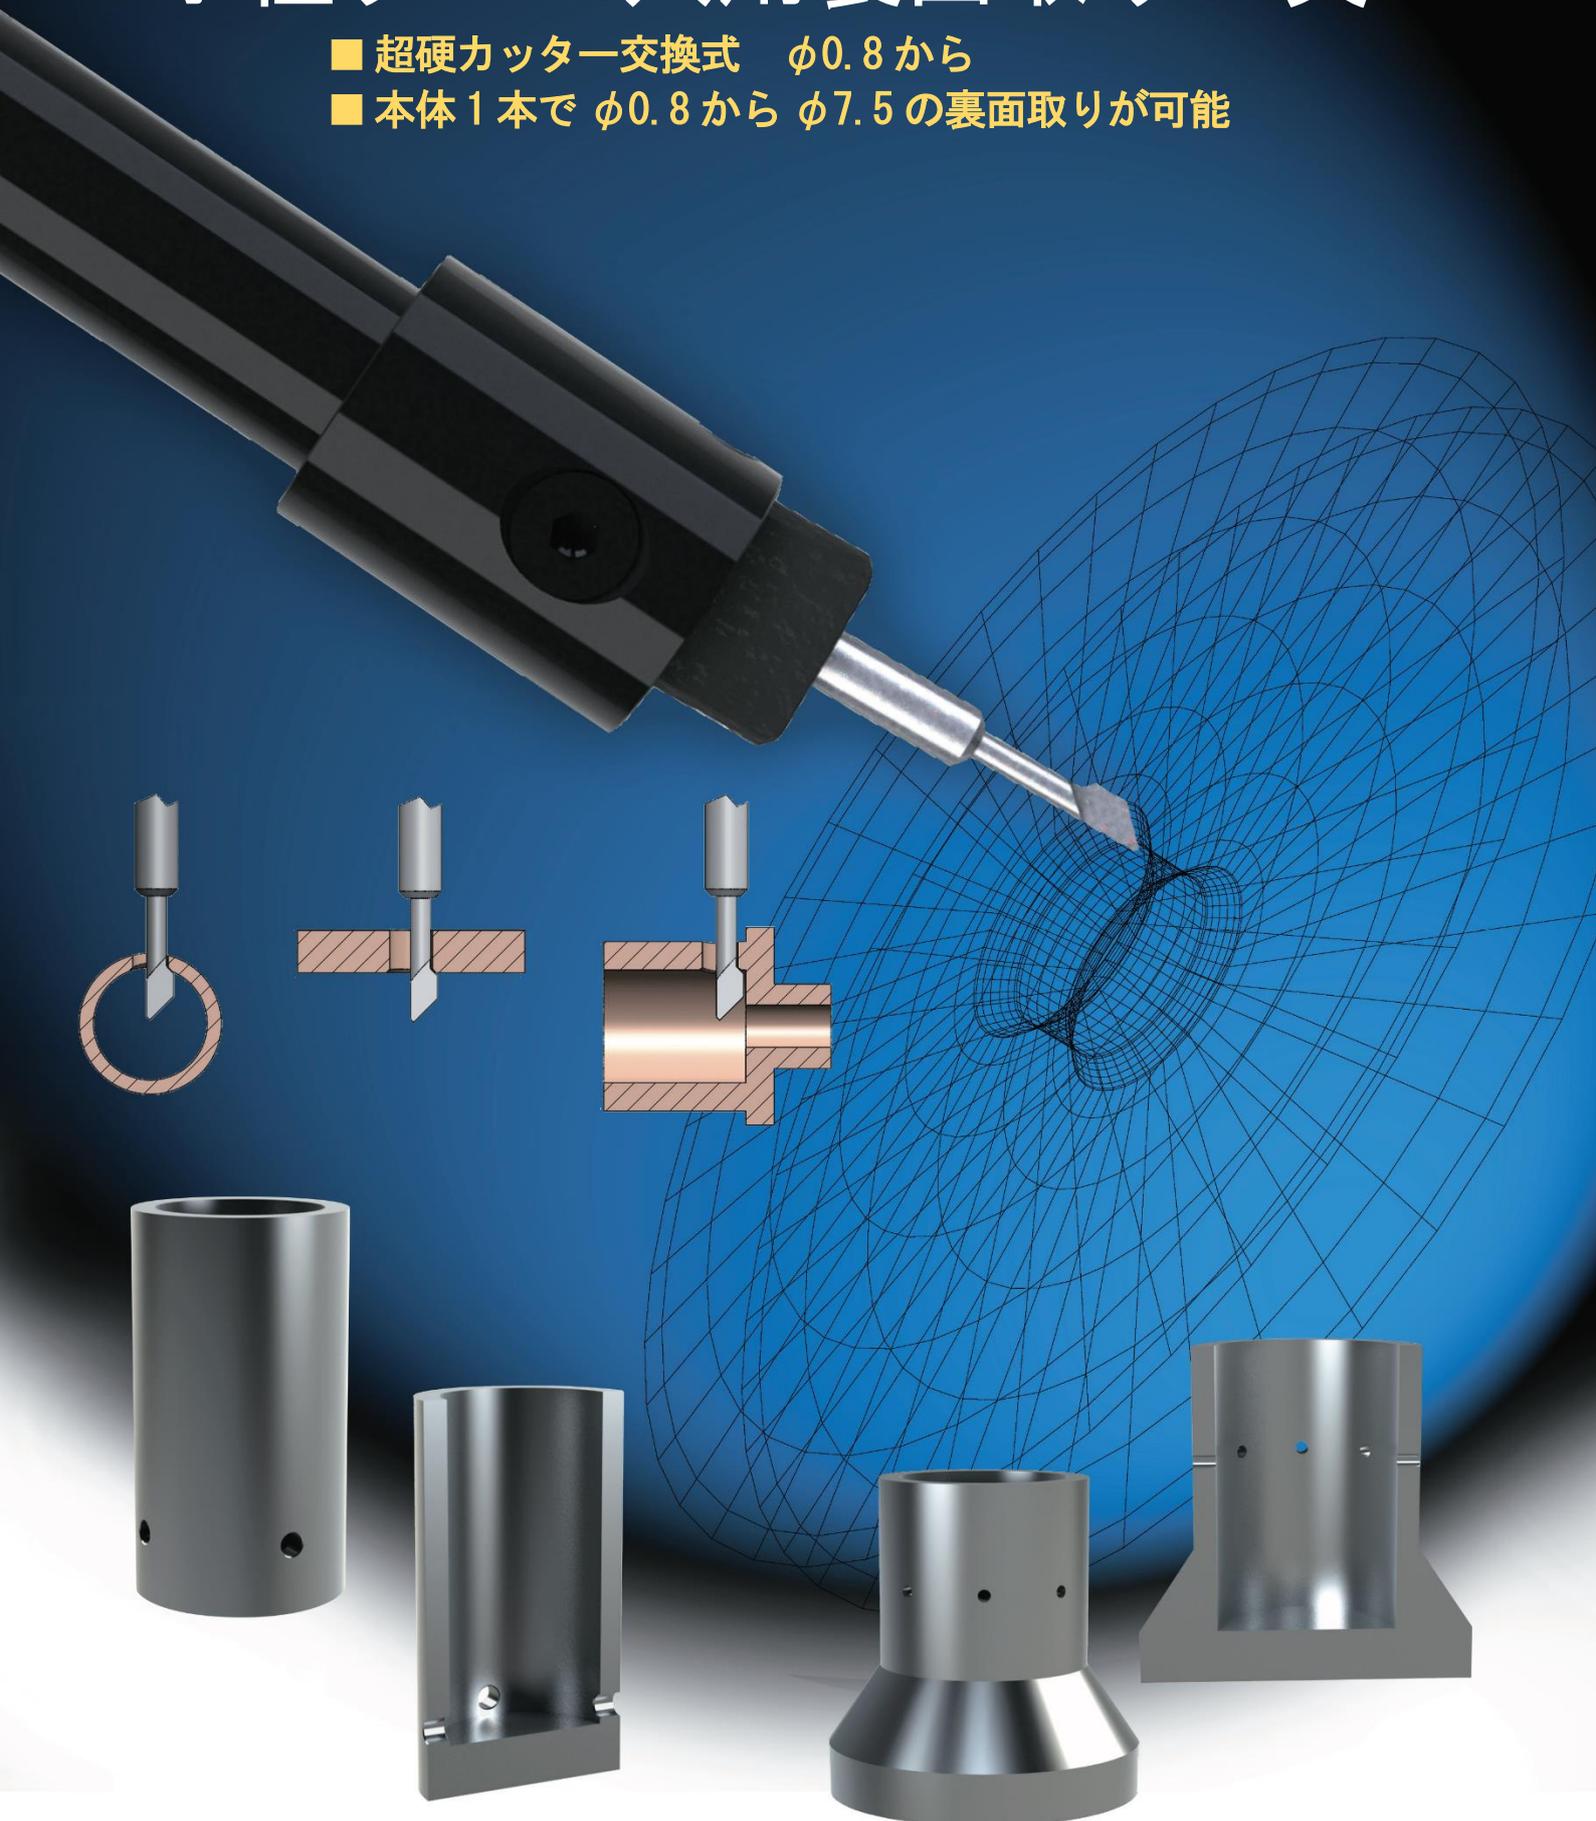

PAL Co.,Ltd.


特徴

- ① 従来の小径裏面取り工具に比べ、カッターが交換式のため切粉つまりの原因はありません。
- ② カッターは超硬ですので、長寿命です。

目安


アルミ材	: 20,000 穴~100,000 穴
スチール材	: 3,000 穴~20,000 穴
ステンレス材	: 500 穴~3,000 穴

■本体

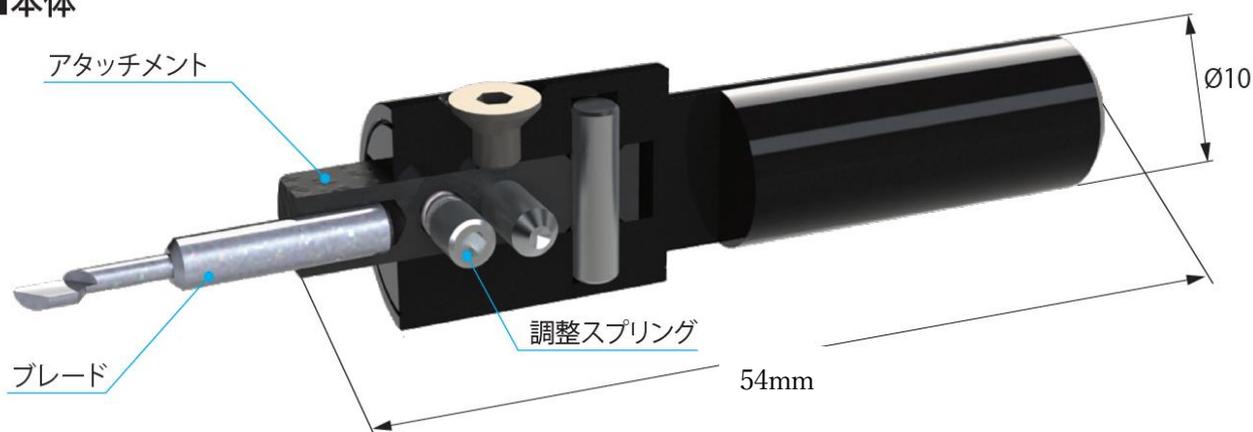

<ブレード寸法>

Size	穴径	X	Y	Z	L
S08	0.8~1.0	0.5	3.2	0.7	22.0
S10	1.0~1.2	0.65	5.0	0.9	22.0
S12	1.2~1.5	0.7	5.65	1.1	22.0
S15	1.5~2.0	1.0	7.1	1.4	22.0
S20	2.0~2.5	1.4	8.8	1.9	22.0
S23	2.5~7.5	1.4	9.7	2.2	24.3

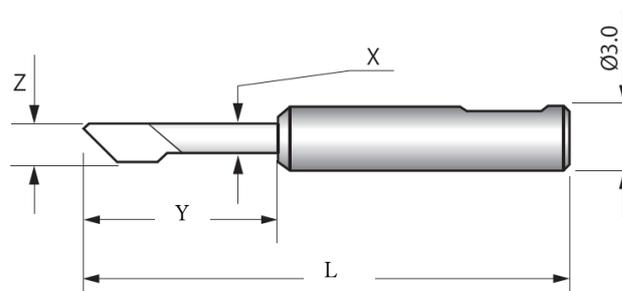

<組合せ表>

穴径	アタッチメント	ブレードサイズ
0.8~1.0	E00	S08
1.0~1.2	E00	S10
1.2~1.5	E00	S12
1.5~2.0	E00	S15
2.0~2.5	E00	S20
2.5~3.5	E05	S23
3.5~4.5	E10	S23
4.5~5.5	E15	S23
5.5~6.5	E20	S23
6.5~7.5	E25	S23

材料	スプリングの種類
柔らかい	F40
普通	F50
硬い	F55
非常に硬い	F63

切削条件

送り	F100
----	------

株式会社 パル

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-17-17
 TEL.03 (3851) 5821 FAX.03 (3851) 5810
 URL : <http://www.pal-co.jp/>